PNT 205NH

Altezza max. di lavoro
Max. Working heigt
Max. Arbeitshöhe
20 m

Sbraccio max. di lavoro
Max. Working boom extension
Max. Arbeitsaulandung
9. 10 m ca.

Portata
Capacity
Tragfähigkeit
230 Kg

N° operatori
N° operators
N° de Arbeiter
2

Forza manuale max.
Max. manual force
Max. Handkraft
40 daN

Velocità max. vento
Max. wind speed
Max. Windgeschwindigheit
12.5 m/s

Braccio di lavoro Doppio
Working boom
Arbeitsarm
Pantografo + Braccio telescopico a 2 sezioni
Double pantograph + telescopic end 2 section element

Angolo braccio
Boom angle
Armwinkel
-20°/+80°

Rotazione sovrastruttura
Upperstructure rotation
Drehung des Aufbau
550°

Piattaforma
Platform
Hubarbeitsbühne
Alluminio 1400x710x1115 mm
Alluminium 1400x710x1115 mm

Rotazione piattaforma
Platform rotation
Drehung des Hubarbeitsbühne
Idraulica 90°dx+ 90°sx
Hydraulic 90°RH+ 90°LH

Livellamento piattaforma
Platform levelling
Nivellierung der Hubarbeitsbühne
Idraulico
Hydraulic

Stabilizzatori
Outriggers
Abstützungen
Estensione orizzontale Idraulica, verticali ant./post.
Hydraulic horizontal extension, "A" type at front/rear


Scartamento minimo stab.
Outriggers minimum width
Spurweite Abstützungen min./max.
Anteriore 2.98 m - Posteriore 2.13 m
Front 2.98 m - Rear 2.13 m


Comandi
Controls
Steuerungen
Elettroidraulici
Electro-hydraulic


Installazione minima
Minimum installation
Mindeste Installation
MTT 3.5 t
TWG 3.5 t

STABILIZZAZIONE H+HE



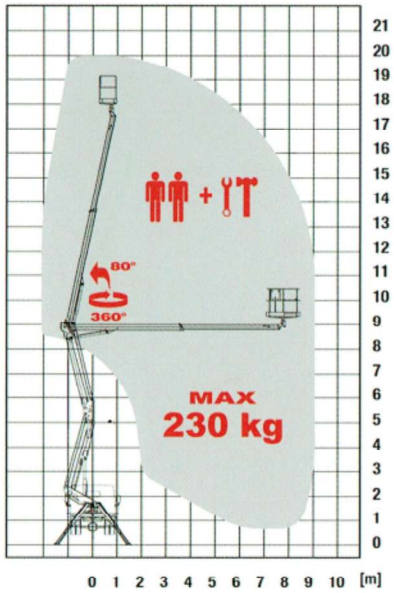


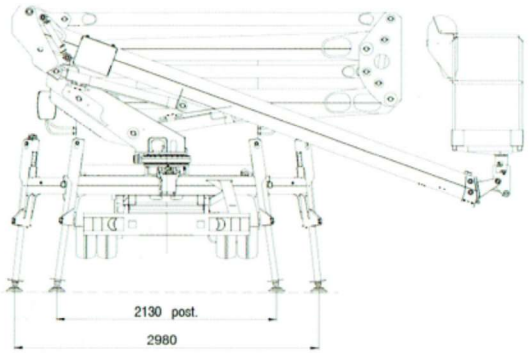

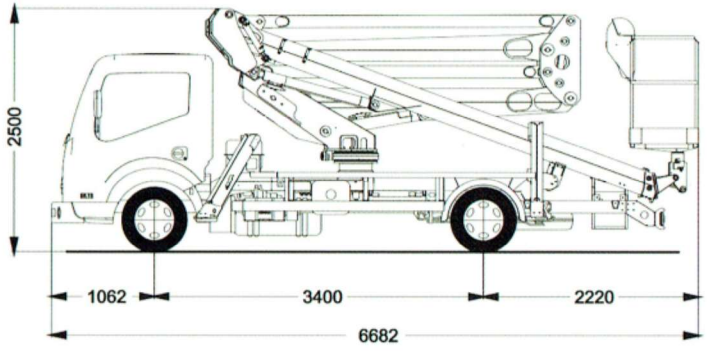

PNT 205 NH D SAGOMA



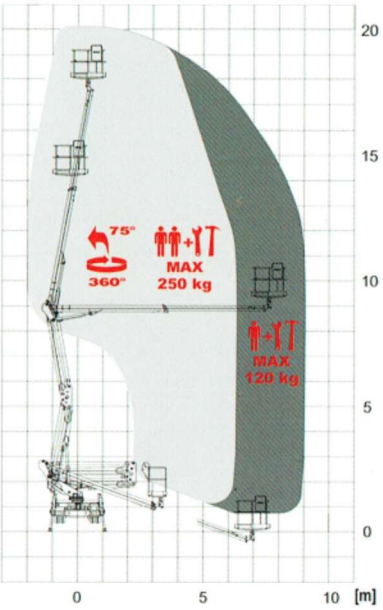

ISOLI S.p.a - Via Boschi 44 - 35014 Fontaniva (Padova) Italy - Tel +39.049 9438611 Fax +39.049 9438600 isoli@isoli.com www.isoli.com

Dati e caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a modifiche - The technical data and characteristics are purely indicative and subject to modifications.